



中华人民共和国国家标准

GB 31656.10—2021

食品安全国家标准 水产品中四聚乙醛残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

National food safety standard—
Determination of metaldehyde residues in aquatic products by liquid
chromatography-tandem mass spectrometry method

2021-09-16 发布

2022-02-01 实施



中华人民共和国农业农村部
中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布
国家市场监督管理总局



本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件系首次发布。

食品安全国家标准

水产品中四聚乙醛残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

1 范围

本文件规定了水产品中四聚乙醛残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。
本文件适用于鱼和虾可食性组织中四聚乙醛残留量的检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 30891—2014 水产品抽样规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

试样中四聚乙醛经乙腈匀浆提取,提取液经盐析后采用N-丙基乙二胺和 C_{18} 填料净化,液相色谱-串联质谱法检测,内标法定量。

5 试剂与材料

除另有规定外,所有试剂均为分析纯,水为符合GB/T 6682规定的一级水。

5.1 试剂

5.1.1 乙腈(CH_3CN):色谱纯。

5.1.2 甲酸($HCOOH$):色谱纯。

5.1.3 氯化钠($NaCl$)。

5.1.4 无水硫酸镁($MgSO_4$)。

5.2 溶液的配制

5.2.1 0.1%甲酸溶液:取甲酸1 mL,加水溶解并稀释至1 000 mL,混匀。

5.2.2 50%乙腈溶液:移取乙腈100 mL,加水100 mL,摇匀。

5.3 标准品

四聚乙醛、四聚乙醛- D_{16} 标准品,含量均 $\geq 95\%$,见附录A。

5.4 标准溶液的制备

5.4.1 标准储备液($100\ \mu g/mL$):取四聚乙醛和四聚乙醛- D_{16} 适量(相当于有效成分10 mg),精密称定,分别用乙腈溶解并稀释定容至100 mL容量瓶中,摇匀,即得。-18℃以下保存,有效期6个月。

5.4.2 标准中间液($5.0\ \mu g/mL$):精密量取四聚乙醛和四聚乙醛- D_{16} 标准储备液各0.5 mL分别于10 mL容量瓶中,用乙腈稀释至刻度,摇匀,即得。2℃~8℃避光保存,有效期1个月。

5.4.3 标准工作液($0.25\ \mu g/mL$):精密量取四聚乙醛和四聚乙醛- D_{16} 标准中间液各0.5 mL分别于10 mL容量瓶中,用乙腈稀释至刻度,摇匀,即得。现用现配。

5.5 材料

5.5.1 N-丙基乙二胺(PSA)填料,40目~60目或相当者。

5.5.2 C₁₈填料,40目~60目或相当者。

6 仪器和设备

6.1 液相色谱-串联质谱仪:配自动进样器和电喷雾离子源。

6.2 分析天平:感量0.01 g和0.000 01 g。

6.3 均质机。

6.4 离心管:聚丙烯塑料离心管,10 mL和50 mL。

6.5 离心机:10 000 r/min或以上。

6.6 涡旋混合器。

7 试料的制备与保存

7.1 试料的制备

按GB/T 30891—2014附录B的要求制样。

a) 取均质后的供试料品,作为供试试料;

b) 取均质后的空白样品,作为空白试料;

c) 取均质后的空白样品,添加适宜浓度的标准工作液,作为空白添加试料。

7.2 试料的保存

—18℃以下保存,3个月内进行分析检测。

8 测定步骤

8.1 提取

取试料5 g(准确至±0.05 g),于50 mL离心管中,加四聚乙醛-D₁₆标准工作液(0.25 μg/mL)100 μL,再依次加入水2.0 mL和乙腈10.0 mL,以10 000 r/min速度匀质1 min后加入氯化钠2 g,加盖涡旋混合1 min后以5 000 r/min的速度离心2 min,收集上清液,备用。

8.2 净化

取备用液2.0 mL,转入装有无水硫酸镁0.3 g、C₁₈ 0.1 g、PSA 0.1 g的5 mL离心管,涡旋混匀1 min,5 000 r/min离心2 min,吸取上清液0.5 mL用0.1%甲酸溶液稀释至1.0 mL混匀,过0.22 μm滤膜,供液相色谱-串联质谱测定。

8.3 标准曲线的制备

精密量取0.25 μg/mL四聚乙醛标准工作液和0.25 μg/mL四聚乙醛-D₁₆标准工作液适量,用50%乙腈溶液稀释成含四聚乙醛浓度为0.05 μg/L、0.10 μg/L、0.25 μg/L、0.50 μg/L、1.0 μg/L、2.5 μg/L和5.0 μg/L的系列标准溶液(内标浓度均为1.25 μg/L),供液相色谱-串联质谱测定。以标准溶液浓度为横坐标、四聚乙醛定量离子对峰面积和四聚乙醛-D₁₆离子对峰面积比值为纵坐标,绘制标准曲线。求回归方程和相关系数。

8.4 测定

8.4.1 液相色谱参考条件

a) 色谱柱:C₁₈柱(50 mm×2.1 mm,1.7 μm)或相当者;

b) 流动相:A为0.1%的甲酸溶液,B为乙腈,梯度洗脱条件见表1;

c) 流速:0.3 mL/min;

d) 柱温:30℃;

e) 进样量:10 μL。

表 1 流动相梯度洗脱条件

时间 min	A %	B %
0	90	10
0.5	70	30
1.5	5	95
3.5	5	95
3.6	90	10
5.0	90	10

8.4.2 质谱参考条件

- a) 离子源:电喷雾离子源。
- b) 扫描方式:正离子扫描。
- c) 检测方式:多反应监测(MRM)。
- d) 毛细管电压:1.5 kV。
- e) 锥孔电压:20 V。
- f) RF 透镜电压:0.5 V。
- g) 离子源温度:150 ℃。
- h) 脱溶剂气温度:500 ℃。
- i) 锥孔气流速:50 L/h。
- j) 脱溶剂气流速:1 000 L/h。
- k) 倍增器电压:650 V。
- l) 二级碰撞气:氦气。
- m) 定性离子对、定量离子对、碰撞能量和锥孔电压参考值见表 2。

表 2 定性离子对、定量离子对、碰撞能量和锥孔电压

化合物名称	定性离子对和碰撞能量 m/z (eV)	定量离子对和碰撞能量 m/z (eV)	锥孔电压 V
四聚乙醛	194.2>62.2(8) 194.2>106.2(4)	194.2>62.2(8)	8
四聚乙醛-D ₁₆	210.3>66.1(8)	210.3>66.1(8)	8

8.4.3 测定法

取试料溶液和标准溶液,作单点或多点校准,以色谱峰面积定量,内标法计算。标准溶液及试料溶液中目标药物的特征离子质量色谱峰峰面积均应在仪器检测的线性范围之内。试料液中四聚乙醛保留时间与标准工作液中的四聚乙醛保留时间之比,偏差在±2.5%以内,且试料溶液中的相对离子丰度与标准溶液中的相对离子丰度相比,符合表 3 的要求。标准溶液多反应监测色谱图见附录 B.1。

表 3 定性确证时相对离子丰度的允许偏差

单位为百分号

相对离子丰度	允许偏差
>50	±20
>20~50	±25
>10~20	±30
≤10	±50

8.5 空白试验

取空白试料,除不加标准溶液外,采用相同的测定步骤进行平行操作。

9 结果计算和表述

试料中待测物的残留量按标准曲线或公式(1)计算。

$$X = \frac{A \times A'_{is} \times C_s \times C_{is} \times V \times V_2 \times 1000}{A_{is} \times A_s \times C'_{is} \times V_1 \times m \times 1000} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- X —— 试料中四聚乙醛残留量的数值,单位为微克每千克($\mu\text{g}/\text{kg}$);
- C_{is} —— 试料溶液中四聚乙醛内标浓度的数值,单位为微克每升($\mu\text{g}/\text{L}$);
- C_s —— 标准溶液中四聚乙醛浓度的数值,单位为微克每升($\mu\text{g}/\text{L}$);
- C'_{is} —— 标准溶液中四聚乙醛内标浓度的数值,单位为微克每升($\mu\text{g}/\text{L}$);
- A —— 试料溶液中四聚乙醛的峰面积;
- A_{is} —— 试料溶液中四聚乙醛内标的峰面积;
- A_s —— 标准溶液中四聚乙醛的峰面积;
- A'_{is} —— 标准溶液中四聚乙醛内标的峰面积;
- V —— 定容体积的数值,单位为毫升(mL);
- V_1 —— 用于稀释定容的乙腈提取液体积的数值,单位为毫升(mL);
- V_2 —— 乙腈提取液体积的数值,单位为毫升(mL);
- m —— 试料质量的数值,单位为克(g)。

10 检测方法的灵敏度、准确度和精密度

10.1 灵敏度

本方法在鱼和虾可食性组织中的检测限为 $0.50 \mu\text{g}/\text{kg}$,定量限为 $1.0 \mu\text{g}/\text{kg}$ 。

10.2 准确度

本方法在 $1.0 \mu\text{g}/\text{kg} \sim 2.0 \mu\text{g}/\text{kg}$ 添加浓度水平上的回收率为 $80\% \sim 120\%$ 。

10.3 精密度

本方法的批内相对标准偏差 $\leq 10\%$,批间相对标准偏差 $\leq 15\%$ 。

附 录 A

(资料性)

四聚乙醛和四聚乙醛-D₁₆的英文名称、分子式、CAS 号

四聚乙醛和四聚乙醛-D₁₆的英文名称、分子式、CAS 号见表 A. 1。

表 A. 1 四聚乙醛和四聚乙醛-D₁₆的英文名称、分子式、CAS 号

化合物	英文名称	分子式	CAS 号
四聚乙醛	metalddehyde	C ₈ H ₁₆ O ₄	108-62-3
四聚乙醛-D ₁₆	metalddehyde-D ₁₆	C ₈ D ₁₆ O ₄	1219805-73-8

附 录 B
(资料性)
标准溶液 MRM 色谱图

标准溶液 MRM 色谱图见图 B.1。


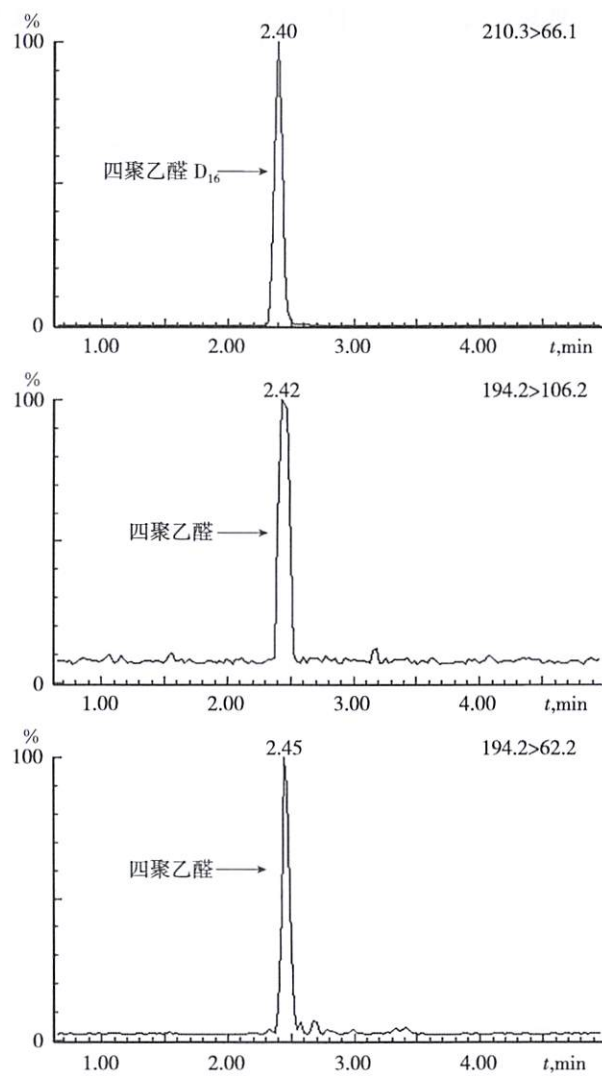


图 B.1 四聚乙醛标准溶液(0.05 μg/L)和四聚乙醛同位素标准标准溶液(1.25 μg/L)MRM 色谱图

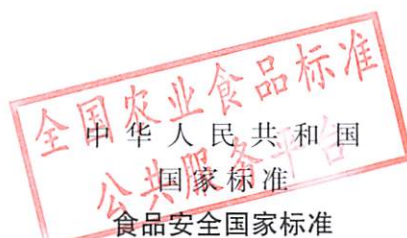

水产品中四聚乙醛残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

GB 31656.10—2021

* * *

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街18号楼)

(邮政编码:100125 网址:www.ccap.com.cn)

北京印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.75 字数 15 千字

2022 年 1 月第 1 版 2022 年 1 月北京第 1 次印刷

书号: 16109·8746

定价: 24.00 元



GB 31656.10—2021

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 59194261